

**SoRoto**<sup>®</sup>  
HARD WORKING SINCE 1986

ZWANGSMISCHER  
TROMMELMISCHER  
BANDFÖRDERER  
BODENSÄGEN  
TISCHSÄGEN  
RÜHRWERKE & RÜHRQUIRLE  
TAUCHPUMPEN

# ROUGH & TOUGH MACHINERY



PRODUKTKATALOG





**WE KNOW**  
THE ROUGH WORKING AND WEATHER  
CONDITIONS ON THE CONSTRUCTION SITE.

**WE KNOW**  
YOUR REQUIREMENTS AND WE BRING  
YOU HARD WORKING MACHINES THAT  
JUST KEEP ON GOING...

# 28 SEITEN **QUALITÄT**

Der Trend in der europäischen Baubranche geht zu einem besseren Arbeitsumfeld sowie zu größerer Effizienz und Rentabilität. Deshalb müssen wir ständig Produkte entwickeln, die auch den künftigen Anforderungen gerecht werden.

SoRoTo® wurde im Jahr 1986 gegründet und hat sich zu einem führenden Hersteller und Anbieter von Zwangsmischern und Bandförderern entwickelt.

Wir optimieren unsere Produkte in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und bereiten häufig den Weg für neue Modelle und Verbesserungen.

SoRoTo® legt größten Wert auf Qualität sowie auf die Zweckmäßigkeit und Langlebigkeit seiner Maschinen.

Die Entwicklung einer neuen Maschine dauert ungefähr drei Jahre, was vor allem daran liegt, dass wir viele Bauteile erst gründlich testen müssen, bis wir die Komponenten finden, die unsere Erwartungen erfüllen. Denn sie müssen den harten Arbeitsbedingungen auf Baustellen standhalten – **und für SoRoTo® ist das Beste gerade gut genug.**

Viel Freude an unserem Katalog!

Detaillierte Infos finden Sie auf [soroto.com](http://soroto.com)

**DESIGNED  
ASSEMBLED  
TESTED  
IN DENMARK**

**SoRoTo**  
HARD WORKING SINCE 1986

ZWANGSMISCHER .....	4
TROMMELMISCHER .....	11
BANDFÖRDERER .....	12
BODENSÄGEN .....	18
TISCHSÄGEN .....	19
RÜHRWERKE .....	20
RÜHRQUIRLE .....	21
TAUCHPUMPEN .....	22
TECHNISCHE DATEN .....	25
KONTAKTDATEN .....	28



# ZWANGSMISCHER

**KLEIN, MITTEL, GROSS oder eine Grösse dazwischen.** Wir haben ein umfangreiches Sortiment mit nicht weniger als 7 Zwangsmischern. Wir bieten jedoch nur eine Qualität an – die Beste.

Kleine Zwangsmischer passen durch Türöffnungen und Treppen hoch. Sie sind perfekt für Projekte im Haus.

Die grossen Mischer kommen auf den Bauplätzen im Einsatz und erledigen genau das, was SoRoTo® Zwangsmischer am besten können: eine bessere und homogenere Mischung als andere Mischer.

# THINK BIG

AND CHOOSE THE RIGHT SIZE



**65-Light**

- MODEL 65-LIGHT**
- MISCHKAPAZITÄT: 65 LITER
  - STAHLSCHAUFELN



**40L**

- MODEL 40L**
- MISCHKAPAZITÄT: 40 LITER
  - STAHLSCHAUFELN EINSCHL.



**80L**

- MODEL 80L**
- MISCHKAPAZITÄT: 80 LITER
  - STAHLSCHAUFELN EINSCHL.



**100L**

- MODEL 100L**
- MISCHKAPAZITÄT: 100 LITER
  - STAHLSCHAUFELN EINSCHL.



**120L**

- MODEL 120L**
- MISCHKAPAZITÄT: 120 LITER
  - STAHLSCHAUFELN EINSCHL.



**200L**

- MODEL 200L**
- MISCHKAPAZITÄT: 200 LITER
  - GUMMISCHAUFELN EINSCHL.



**300L**

- MODEL 300L**
- MISCHKAPAZITÄT: 270 LITER
  - GUMMISCHAUFELN EINSCHL.



# WER ORIGINELL SEIN WILL – KAUFT DAS ORIGINAL

**DER ORIGINAL SOROTO® ZWANGSMISCHER** setzt seit vielen Jahren den Maßstab für die Zwangsmischer rund um den Globus. Wir verkaufen noch immer Ersatzteile für einige der ersten Modelle, die wir auf den Markt gebracht haben. Deshalb dürfen wir mit Stolz behaupten, dass die Lebensdauer eines SoRoTo Zwangsmischers mehr als 20 Jahre betragen kann.



**BÜGEL**  
ist an der Maschine montiert, um eine Maurerkelle zu halten.

**SICHERHEITSGITTER**  
vor der Rinne und ein Sicherheitsschalter verhindern, dass Sie bei laufender Maschine zu Schaden kommen.

**KIPPRAHMEN**  
Die Modelle 65Light bis 120L sind mit einem robusten Kipprahmen ausgestattet.

**ZUSÄTZLICHE STECKDOSE**  
Die Modelle 200L und 300L sind mit einer zusätzlichen Steckdose für Arbeitsbeleuchtung, Industriestaubsauger, Bandförderer oder Ähnliches ausgestattet

**GUMMIERIEMEN**  
Die Maschinen sind mit einem Gummieriemen versehen, der verhindert, dass sich der Gittertrichter während des Betriebs oder beim Transport öffnet.

**CHARAKTERISTISCHE SOROTO® MISCHARME**  
lassen sich ohne Werkzeug ausbauen ermöglichen das Reinigen und den Austausch der Gummi-/Stahlmischsysteme.

**TRANSPORTRÄDER**  
und maßgefertigte Senkkopfschrauben erleichtern Ihnen das Verladen der Maschine auf eine Ladefläche.

**GETRIEBEMOTOR**  
ein leistungsstarker Motor mit der geringstmöglichen Stromaufnahme, um die Belastung des Stromnetzes und der Umwelt zu minimieren.

**STRAPAZIERFÄHIGE RÄDER**  
sind auf die unterschiedlichen Modelle zugeschnitten.

**TELESKOPBEINE**  
Lassen sich je nach Modell auf eine Höhe zwischen 100 und 140 cm einstellen, um die richtige Arbeitshöhe zu gewährleisten.

# DUST CONTROLLER



**UPGRADEN SIE IHREN SOROTO® ZWANGSMISCHER MIT EINEM DUST CONTROLLER** und reduzieren Sie den gefährlichen Staub um bis zu 80% – ohne den Zugang und die Sicht in den Mischer zu behindern. Mit den meisten Industriestaubsaugern kompatibel und einfach zu verwenden.



Schauen Sie sich das Video an auf [soroto.com](http://soroto.com)

VERFÜGBAR FÜR 80L, 100L, 120L, 200L & 300L


**80%**

**DUST-FREE**





# WIDEST RANGE

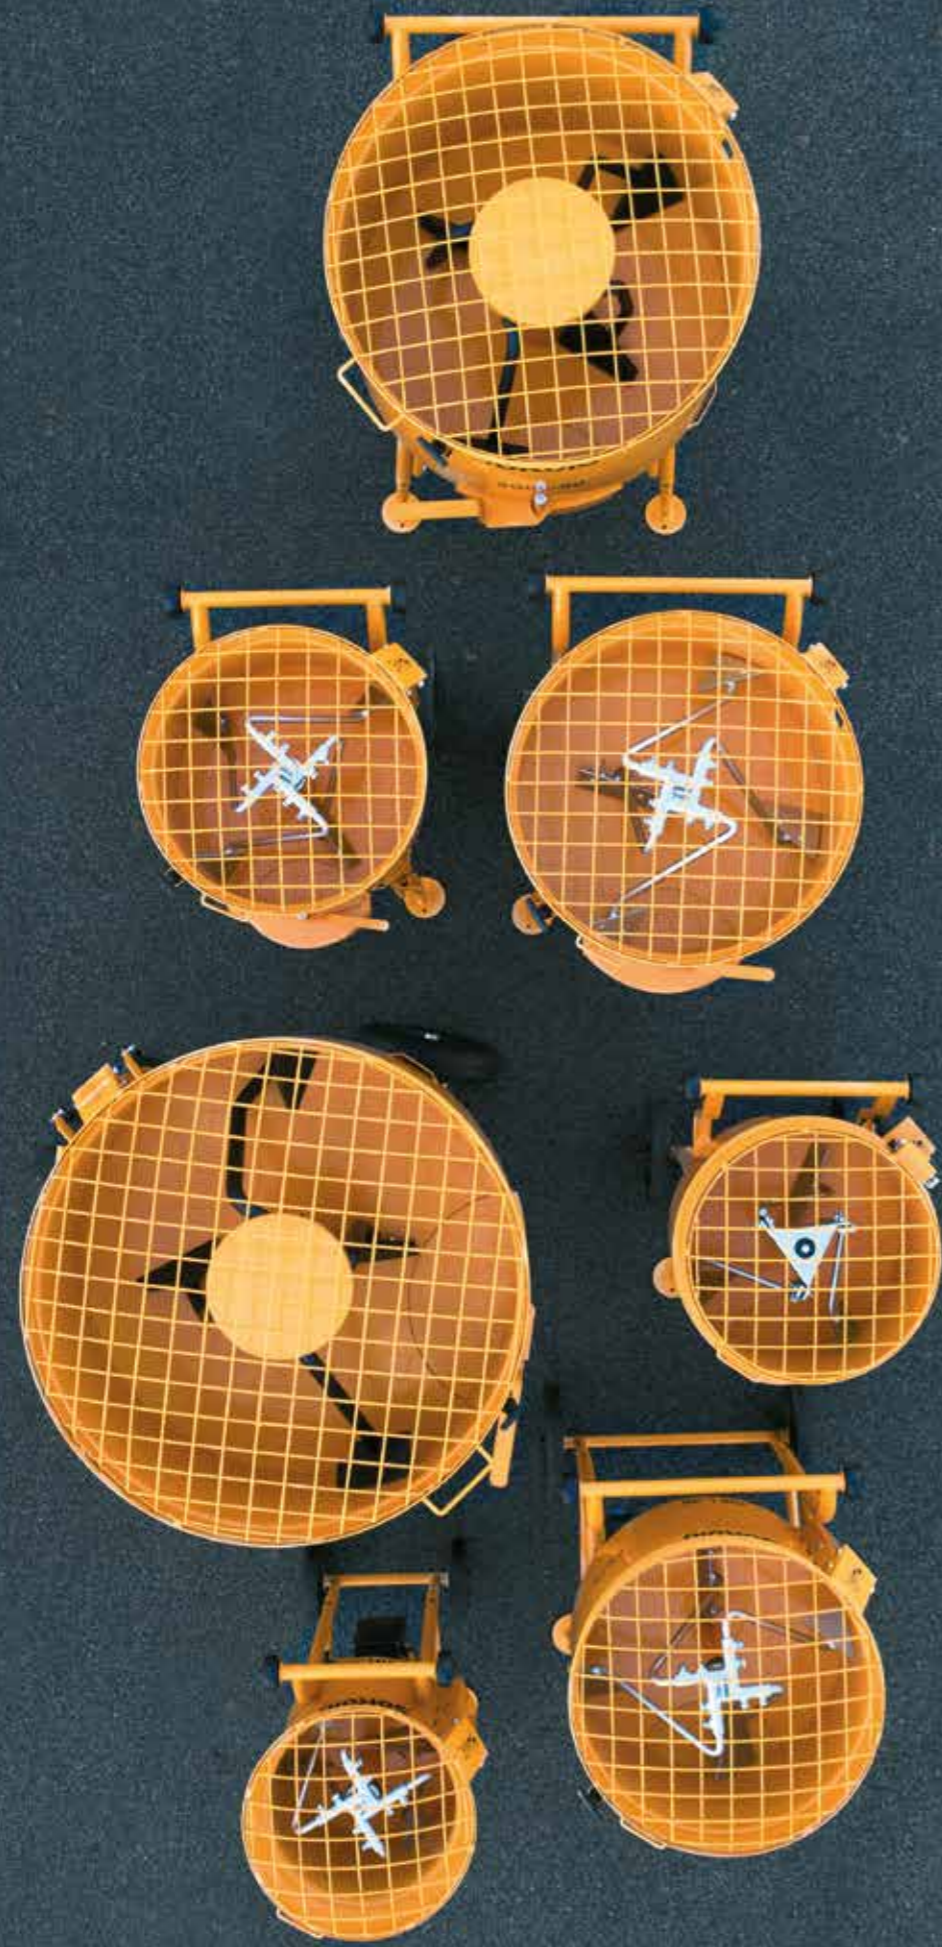

## MIT EINEM SOROTO® ZWANGSMISCHER WIRD FAST ALLES GEMISCHT

In 3-5 Minuten bei korrekter Benutzung

**SIE BRAUCHEN** die Effizienz eines Zwangsmischers für das Mischen einer völlig homogenen Mischung wie z.B. erdfechter Beton (EMC) – wo alle Moleküle des Produkts aktiviert werden.

**DAS EINZIGARTIGE** SoRoTo® System generiert die perfekte Mischung.

**DIE MISCHER** haben ein UPM von 30, die perfekte Drehzahl für das Mischen der meisten Zementprodukte. Bei höherer Drehzahl entstehen schneeball-ähnliche Klümpchen, die zu viel Wasser abgeben wenn das Material verarbeitet wird.

**DIE STAHLSCHAUFELN** werden für das Mischen von glatten Materialien ohne Steine, und auch Kunst- und Epoxidharzmischungen gebraucht, für steinhaltiges Material mit Korngrösse über 8 mm sollten Gummischaufel verwendet werden

**DIE FLEXIBILITÄT** des Gummis, schützt Getriebe und Mischbehälter, wenn ein Stein eingeklemmt wird.

**HABEN SIE** viele verschiedene Misch-Projekte, ist es eine gute Idee, beide Mischsysteme zu kaufen. Die Systeme können ohne Werkzeug ausgetauscht werden. So erhalten Sie 2 Maschinen in einer.

Wenn Sie Lust haben, mehr zu erfahren, schauen Sie sich unseren Blog an.

## 2 MACHINES IN 1

VERFUGBAR MIT GUMMI- ODER STAHLSCHAUFELN



Schauen Sie sich das Produkt Video an auf [soroto.com](http://soroto.com)



# TROMMELMISCHER



**CME-SERIE**  
Mischkapazität:  
max. 125 Liter



**CMS-SERIE**  
Mischkapazität:  
Max. 150 Liter



**CMP-SERIE**  
Mischkapazität:  
Max. 255 Liter

**SOROTO® BIETET TROMMELMISCHER FÜR JEDEN EINSATZZWECK AN** – mit einer Mischkapazität von bis zu 850 Litern.

SoRoTo® Standard (CMS) ist eine hochwertige Serie für kleinere Profi-Einsätze.

SoRoTo® Pro (CMP) ist eine etwas leistungstärkere Baureihe mit 2 oder 3 doppelten Mischschaufeln.

SoRoTo® Economic (CME) ist das kostengünstigste Modell.

Darüber hinaus bieten wir Trommelmischer mit optionaler Anhängerkupplung (CMT), besonders große Modelle (CMX, CMR) sowie kleinere Modelle an, die sich wie eine Schubkarre bewegen lassen (CMW). Außerdem gibt es auch noch das geräuscharme Modell (CMG). Die gesamte Auswahl finden Sie auf [soroto.com](http://soroto.com)

**ROTO**  
KING SINCE 1986



**SCHMIERNIPPEL**  
für eine einfache  
Wartung.




**ZAHNKRANZ AUS  
GUSSEISEN**  
verleiht der Maschine  
besondere Robustheit.




**GABELSTAPELSTAPLER-  
BESCHLÄGE UND HEBE-  
HAKEN** erleichtern das  
Verladen & den Transport.



**VOLLVERSCHWEISSTE  
TROMMEL**  
mit verstärkter Öffnung.

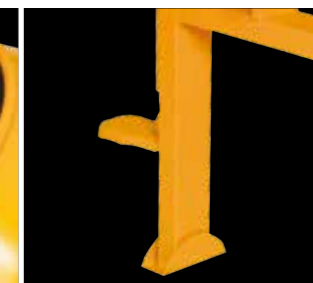

**FUSSPEDAL**  
zur Entriegelung der  
Trommeleinstellung  
erleichtert die Bedienung.

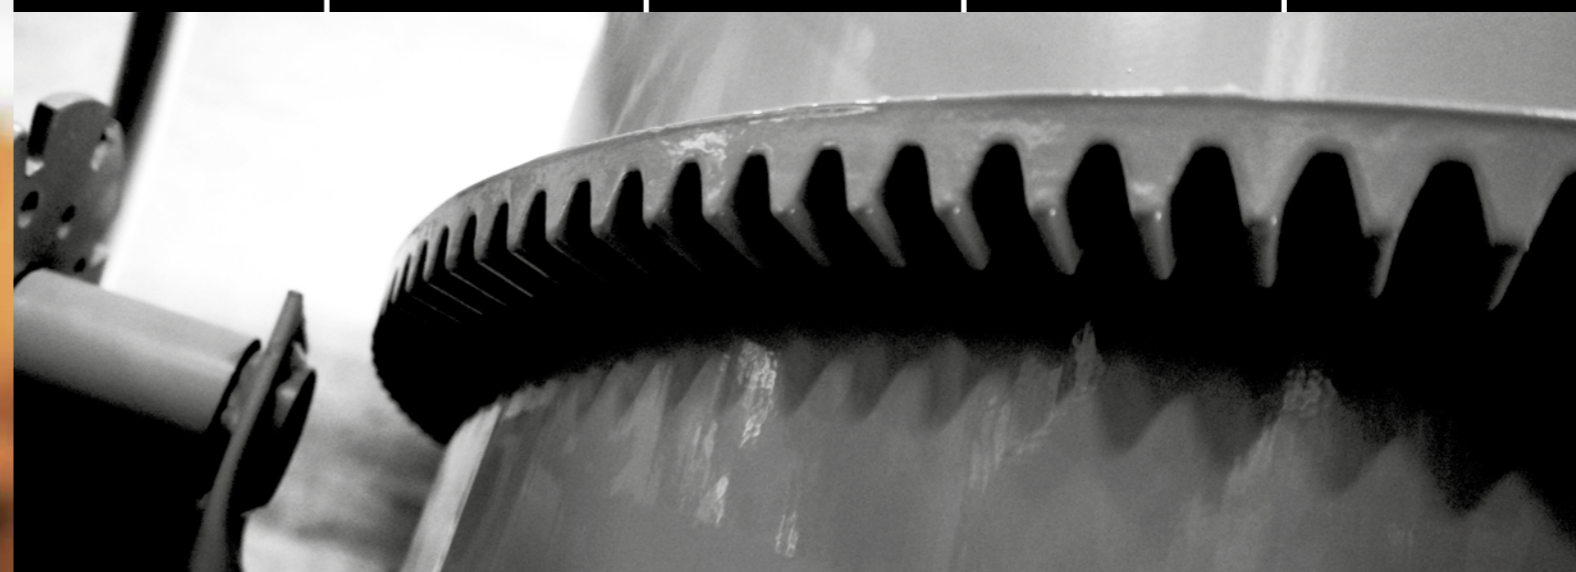



## EIN SOROTO® BANDFÖRDERER UMFASST

Siehe weitere Optionen auf den Seiten 16-17

### LEICHTES ALUMINIUM-GESTELL

ermöglicht das Bewegen des Bandförderers durch eine Person.

### TRÄGER

PVC-Fördergurt mit 10 mm hohen Trägern.

### SEITENLEISTEN

Aluminium und PVC

### EINZIGARTIGES MODULARES SYSTEM

Nur verschlissene Teile müssen ausgetauscht werden, sodass nur minimale Wartungskosten anfallen.

### START/STOPP

Motorschalt-  
schalter & Thermo-  
schutzschalter.

### SELBSTREGELNDES SICHERHEITSRELAIS

sowie Start- und Betriebskondensatoren.

# 8.0 M

GEWICHT 120 kg

# 6.0 M

GEWICHT 100 kg

# 4.5 M

GEWICHT 85 kg

# 3.3 M

GEWICHT 65 kg

# 2.0 M

GEWICHT 45 kg

# BANDFÖRDERER

## ERLEICHTERN SIE IHRE ARBEIT MIT SOROTO®

Ein Bandförderer verdrängt die Schubkarre oder einfaches Schaufeln. Er spart Ihnen Zeit und schützt vor potentiellen und dauerhaften Rückenschmerzen.

SoRoTo® Bandförderer sind mit einem Leichtbau Alugestell konstruiert, und eine Person allein kann ohne Beschwerden den 8m Bandförderer transportieren.


Das ausgefeilte Design mit den offenen Seiten und Löchern in den Stahlplatten unter dem PVC-Gurt bietet viele Vorteile.

Dank der Löcher kühlt und reinigt sich der Motor selbst während er läuft. Dreck und Schmutz fallen durch die Löcher und die offenen Seiten.

Die Platten sind modular, nur die verschlissenen kurzen Module müssen ausgetauscht werden. Die Module passen an alle Größen. Wenn Sie mehrere SoRoTo® Bandförderer haben, können Sie eine kleine Anzahl Platten auf Lager haben, die Platten können für alle Bandförderer von 2 bis 8 m verwendet werden.

Unter dem Einspeisekasten gibt es eine zusätzliche Verstärkungsplatte, genau da, wo am häufigsten zusätzlicher Schutz benötigt wird.

Schauen Sie sich das Produkt Video an auf [soroto.com](http://soroto.com)

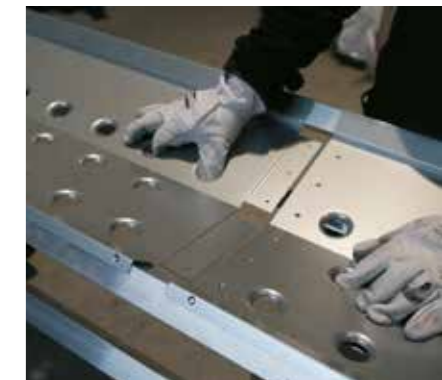

# STRONGER. LASTS LONGER.



**SOROTO®**  
BREITESTE AUSWAHL  
AN GRÖSSEN UND  
VARIANTEN VON  
BANDFÖRDERERN



# BANDFÖRDERER

SoRoTo® Bandförderer kommen komplett mit allem was Sie brauchen, sodass Sie sofort mit Ihrem Bandförderer an die Arbeit gehen können. Er wird komplett mit Einspeisekasten, Standardgurt mit 10 mm Trägern, Unterwagen mit Rädern und sogar noch mit Baugerüstbeschlägen geliefert.

Arbeiter verwenden Ihre Förderbänder für viele verschiedene Projekte, und natürlich ist es möglich Ihre SoRoTo® Bandförderer an fast jedes Projekt oder industrielle Anwendung anzupassen.

Erfahren Sie mehr über Anpassungen auf den Seiten 16-17

LIEFERUMFANG


Standard-Einspeisekasten




Zweirädriger Transportunterwagen mit Klicksystem



PVC-Fördergurt mit 10 mm hohen Trägern

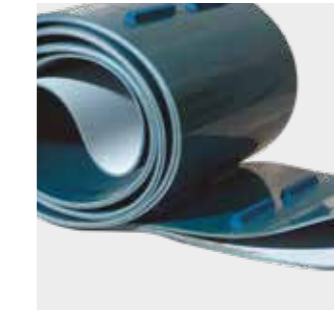

Selbstreinigendes modulares System

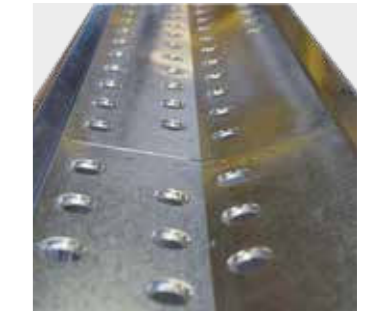

# LIGHT & EASY



# ANPASSUNG

## PASSEN SIE IHREN SOROTO® BANDFÖRDERER AUF IHRE BEDÜRFNISSE AN.

Eine Anpassungsoption ist der Gurt.

Der Standard PVC-Gurt hat 10 mm Träger, wir können aber verschiedene Varianten anbieten, z.B. Gurte ohne Träger für schweres und nasses Material sowie nassen Beton. Hohe Träger sind für leichte Materialien wie Heu oder Holzspäne hervorragend.

Das Stromnetz ist auch nicht das gleiche weltweit, was wir berücksichtigt haben, indem wir Motoren mit unterschiedlichen Spannungen und Leistungen anbieten. Wir haben auch Motoren, die an sehr warme Umgebungen angepasst sind (heat) – und Motoren mit variabler Drehzahl (Vario), sowie auch Motoren die vorwärts und rückwärts laufen.

Wir produzieren für die ganze Welt und viele unterschiedlichen Industrien und können unseren Bandförderer auch auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Wenn Sie mehr über die Optionen erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite, schauen Sie sich unser Produkt Video an oder rufen Sie uns einfach an.



**SERIENVERBINDUNG**  
MIT DEM VERLÄNGERUNGSKABEL  
KÖNNEN SIE BIS ZU  
3 SOROTO® BANDFÖRDERER  
VERBINDEN

### WINKEL


JE NACHDEM, WELCHES MATERIAL  
SIE BEFÖDERN, LÄSST SICH DER  
SOROTO® BANDFÖRDERER WIE  
RECHTS DARGESTELLT ANWINKELN

Extrabreite Einspeisekästen für  
das Beladen per Schubkarre

Gabelstaplertaschen

Maßgeschneiderte Motoren für  
unterschiedliche Zwecke

OPTIONALES  
ZUBEHÖR

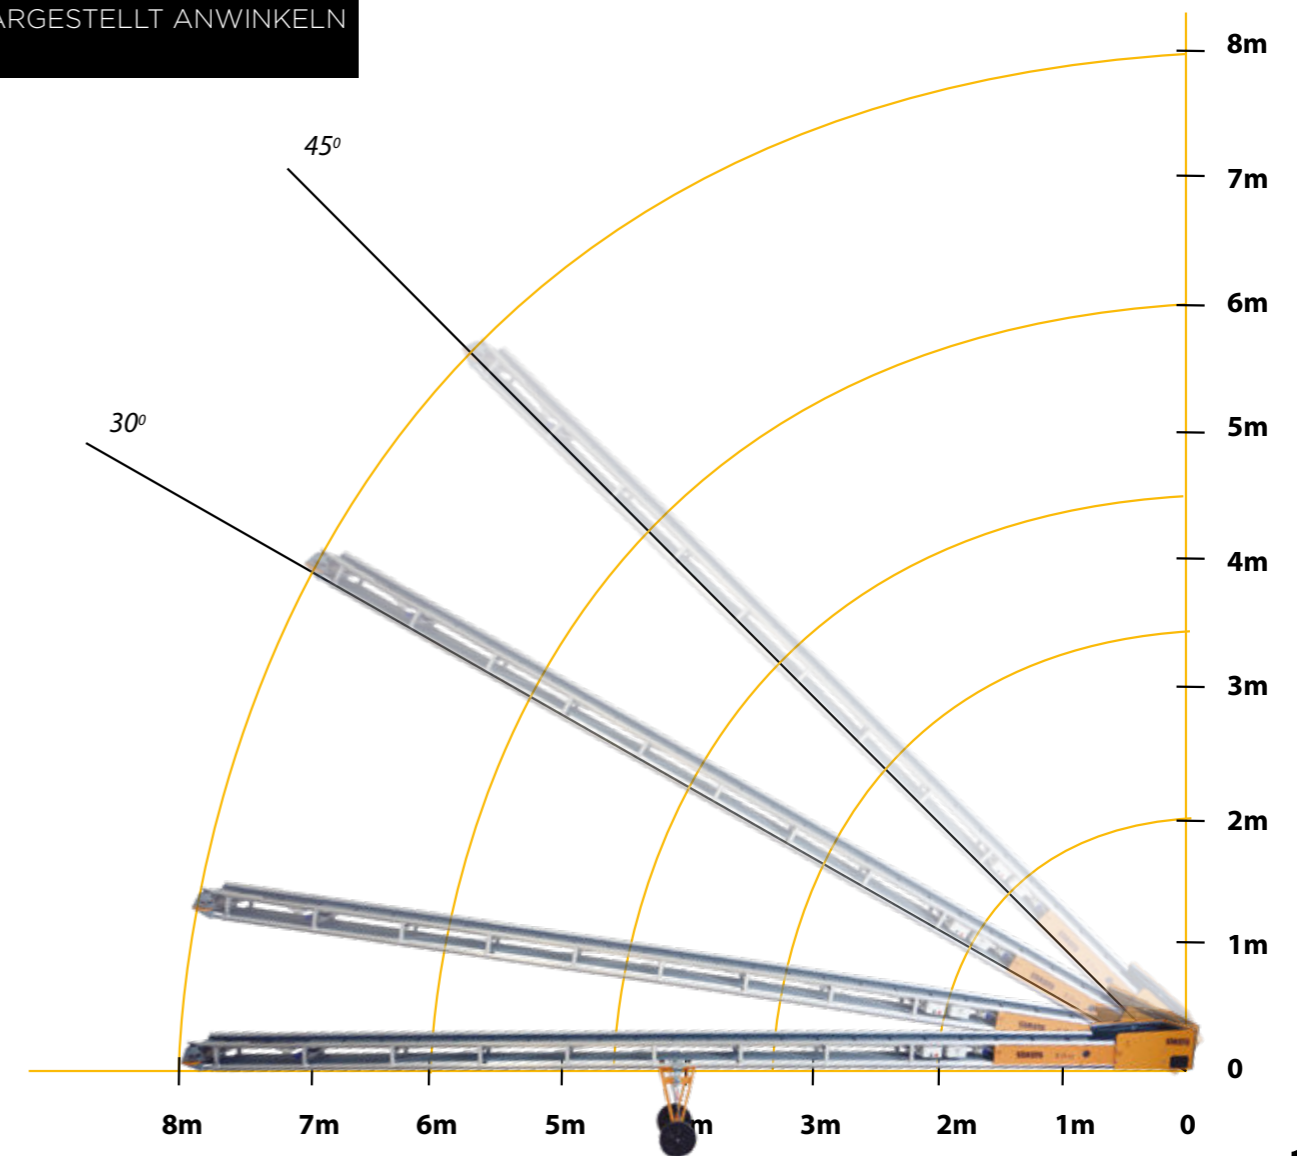

# FIT YOUR NEEDS



# BODENSÄGEN



**MODELL SFS P400-16**  
Schnitttiefe:  
135 cm



**MODELL SFS C600-20**  
Schnitttiefe:  
200 cm



**MODELL SFS M400-13**  
Schnitttiefe:  
107 cm

**SOROTO® BODENSÄGEN** für Beton und Asphalt sind schnell, leicht und bedienerfreundlich und für alle Einsatzzwecke erhältlich.

Die Riemen sämtlicher Maschinen sind leicht und rasch zugänglich. Dank des neuen Spannsystems dauert das Spannen der Riemen nur 5 Minuten. Der Motor befindet sich auf derselben Seite wie die Diamantklinge, was sich positiv auf die Leistung auswirkt. Die Schnitttiefeinstellung erfolgt mithilfe eines leichten pneumatischen Stoßdämpfers. Das Fahrwerk ist so konstruiert, dass es immer waagrecht bleibt und die maximale Schnitttiefe erreicht wird.

Diamantklingen sind in unterschiedlichen Größen und für die meisten Einsatzzwecke erhältlich. Weitere Infos finden Sie auf [soroto.com](http://soroto.com).



# TISCHSÄGEN

## ROBUST UND MULTIFUNKTIONAL

Die SoRoTo® Tischsägen sind auf unterschiedliche Schnittlängen und -tiefen ausgelegt. Das macht sie zur offensichtlichen Wahl für Baumaschinenverleiher und Bauunternehmer und sowie für den versierten Fliesenleger.

Ob Sie lieber den Schneidkopf über das Werkstück ziehen oder das Werkstück über den Tisch schieben, wir haben auf jeden Fall die richtige Tischsäge für Sie.

Einige SoRoTo® Tischsägerserien haben Räder und faltbare Beine.



**SMS-SERIE**  
Schnitttiefe: 272-420 mm  
Schnittlänge: 702-844 mm



**SDS-SERIE**  
Schnitttiefe: 75-100 mm  
Schnittlänge: 640-650 mm  
*Mit festen oder einklappbaren Beinen erhältlich*



**SBS-SERIE**  
Schnitttiefe: 200-355 mm  
Schnittlänge: 480-540 mm  
*Inkl. einklappbarer Beine*



**SPS-SERIE**  
Schnitttiefe: 40-63 mm  
Schnittlänge: 700-1000 mm  
*Inkl. einklappbarer Beine*



**SVS-SERIE**  
Schnitttiefe: 75 mm  
Schnittlänge: 200-1500 mm  
*Inkl. einklappbarer Beine*

# JUST ADD WATER



# RÜHRWERKE



## LIEFERUMFANG

ALLE RÜHRWERKE SIND MIT EINEM BOHRFUTTER UND EINEM RÜHRQUIRL AUSGESTATTET.

**SOROTO® MIX 850W**  
UPM: >500



**SOROTO® MIX 1220W**  
UPM: >480 / >800



**SOROTO® MIX 1300W**  
UPM: 180-460 / 300-700



**SOROTO® RÜHRWERKE SIND ALS 3 UNTERSCHIEDLICH LEISTUNGSSTARKE MODELLE ERHÄLTlich.**

### 850W

Ein kompaktes aber dennoch kräftiges Rührwerk für Benutzer, die diese Maschine gelegentlich für kleinere Arbeiten benötigen. Inkl. Standard-Rührquirl.

### 1220W

Für den regelmäßigen Einsatz auf Baustellen. Inkl. GA120-Rührquirl.

### 1300W

Ein großes und leistungsstarkes Rührwerk mit ergonomischem Griff. Inkl. GA120-Rührquirl.

# RÜHRQUIRLE

**DIE BA-SERIE** ist für Anstrichprodukte und andere dünnflüssige Materialien gedacht.

**DIE GA-SERIE** ist eine Baureihe von Mehrzweck-Rührquirlen. Am effizientesten funktionieren die GA-Modelle jedoch bei dickflüssigen Produkten wie Fliesenkleber, Putz und Mauermörtel.

**DIE SA-SERIE** ist mit rechts- oder linksdrehenden (negativen) Mischflügeln erhältlich. Die (gegen den Uhrzeigersinn) linksdrehende Ausführung eignet sich am besten für dünnflüssige Produkte, die (im Uhrzeigersinn) rechtsdrehende Version dagegen eher für dickflüssige Materialien.

## CLEVERES DESIGN.

## SCHNELL & ERGONOMISCH.

Die konische Bauweise der SoRoTo® SA- und GA-Serien verkürzt die Mischdauer um 15 bis 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Rührquirlen. Der Rührquirl folgt den schrägen Eimerseiten, damit Sie auch das Mischgut an den Rändern abschaben können. Schonen Sie Ihren Rücken und vermeiden Sie unnötiges Kleckern.



**SOROTO®**  
GA- & SA-Rührquirl

**TRADITIONELLER**  
Rührquirl





# TAUCHPUMPEN

## 2-IN-1-PUMPEN

Das Bodensieb lässt sich mühelos durch den mitgelieferten Bodensaugadapter ersetzen, um bis auf ca. 3 mm abpumpen zu können. Mit dem Kauf einer SoRoTo® Combi erhalten Sie eine echte 2-in-1-Pumpe.


Außerdem ist die SoRoTo® Combi mit NTN-Kugellagern und einem Wirbelrad aus besonders strapazierfähigem, unbehandeltem Polyurethankautschuk ausgestattet. Die Thermosicherung verhindert Überhitzung der Pumpe, zum Beispiel bei längerem Trockenlauf.

**SOROTO® COMBI PUMPEN** sind aus den langlebigsten Materialien produziert, und jede einzelne Pumpe ist druckgetestet.



**SOROTO® COMBI P400**  
Förderhöhe: 11 Meter  
Fördervolumen: Bis zu 220 l/min

**SOROTO® COMBI P750**  
Förderhöhe: 18 Meter  
Fördervolumen: Bis zu 330 l/min

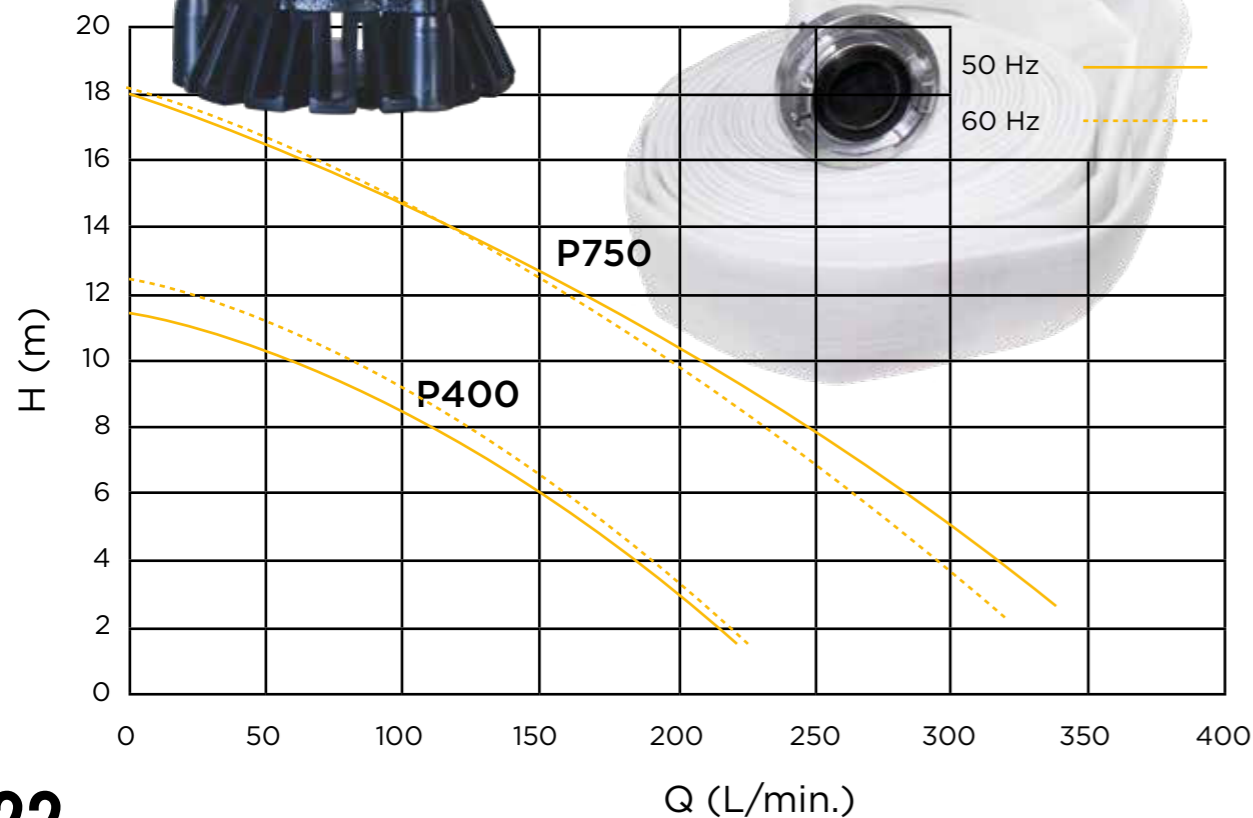

**EINGEGOSSENES KABEL**  
verhindert, dass Wasser ins Kabel eindringt.

**ABGESENKTES LOCH MIT DICHTUNG AN DER ÖLKAMMER**

**ALLE SCHRAUBEN SIND AUS EDELSTAHL GEFERTIGT**

**DOPPELTE MECHANISCHE SIC-ACHSENDICHTUNG**  
aus festem keramischem Material in der Ölkammer montiert. Sorgt auch für eine konstante Schmierung.

**RÜHRER MIT ABSAUGUNG**  
der dafür sorgt, dass Schlamm und Ähnliches mit Wasser verdünnt wird, um eine Verstopfung oder Überlastung der Pumpe zu vermeiden.



**BODENSIEB & BODENSAUGADAPTER**  
Das Bodensieb lässt sich mühelos durch den mitgelieferten Bodensaugadapter ersetzen, um bis auf ca. 3 mm abpumpen zu können.

## ANWENDUNG

SoRoTo® Combi-Pumpen dienen als Drainagepumpen für Grauwasser. Hierunter ist Regenwasser, Grundwasser und Ähnliches zu verstehen. Schlamm und kleine Lehmklumpen behindern ihre Funktion nicht.

- **AUSSCHACHTUNG** Ableitung von Wasser aus der Baustelle.
- **ENTWÄSSERUNG** Mit oder ohne Einlaufschacht. In Kellern, Wohngebieten, Gärten usw.
- **SCHLAMMPUMPE** In Einlaufschächten.



## LANGLEBIG...

"Der läuft einfach!"

Anders Ring Ibsen,  
Maurergeselle bei Kjær Knudsen

## QUALITÄT

"Gute, fantastische Qualität"

Gudmundur Ægisson,  
Vermietungschef bei STARK KM Frederiksberg

## ZUVERLÄSSIG

"Mein bester Mitarbeiter"

Brian M. Andersen,  
Putzmeister bei Muremester BMA

## DER BESTE

"Der SoRoTo-Zwangsmischer  
ist der beste auf dem Markt!"

Christian S. Jørgensen,  
Produktionsleiter bei ØENS Murerfirma A/S

Zwangsmischer	40L	80L*	100L*	120L*	200L*	300L*
Motor, V	230 / 110	240 / 110	240 / 110	240 / 110	400 / 110	400
Leistung, kW	0.75	1.1	1.1	1.1 / 1.8	2.2	3.0
UPM	30	30	30	30	30	30
Trommelkapazität, L	41	81	106	123	220	300
Mischkapazität, L	40	80	100	120	200	270
Verstellbare Höhe, cm	103-121	109-127	109-127	117-127	128-138	120-140
Breite/Länge, cm	60/60	60/75	68/80	72/95	89/104	100/120
Gewicht, kg	64	88	98	105	175	281

\* Auch in den Varianten Vario oder Speedy erhältlich

Zwangsmischer	65 Light
Motor, V	240
Leistung, kW	0.75
UPM	30
Trommelkapazität, L	67
Mischkapazität, L	65
Verstellbare Höhe, cm	110-124
Breite/Länge, cm	64/67
Gewicht, kg	69

Trommelmischer, Serie*	CME	CMP	CMS
Motor, V	240	240	240
Mischkapazität, L	100-125	130-150	130-150
Höhe, cm	140	127-137	135-137
Breite/Länge, cm	67-119/75-127	104-190/111-181	75-132/76-138
Gewicht, kg	55-65	55-80	52-61

\* Einige Modelle sind mit Benzin- oder Dieselmotor erhältlich.

Bandförderer	2.0M	3.3M	4.5M	6.0M	8.0M
Motor, V	240 / 110	240 / 110	240 / 110	240 / 110	240 / 110
Leistung, kW	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55
Geschwindigkeit, cm/s.	32	32	32	32	32
Länge, cm	220	330	450	600	800
Fördergurtmaterial	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Fördergurtbreite, cm	34	34	34	34	34
Gestell	Alu.	Alu.	Alu.	Alu.	Alu.
Gestellbreite, cm	48	48	48	48	48
Gestellhöhe, cm	23	23	23	23	23
Max. Winkel**	30/45°	30/45°	30/45°	30/45°	30/45°
Gewicht, kg	45	65	85	100	120

\* Auch mit 110-V-, 400-V- und Zweivege-Motor erhältlich. \*\* Je nach Art des Materials.

Bodensägen*	SFS P400-16	SFS C600-12	SFS M400-13
Motor	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Motortyp	Rücklaufstarter	Rücklaufstarter	Rücklaufstarter
Wassertank, L	20	50	20
Sägeblattgröße, mm	350x25.4	600x25.4	350x25.4
Schnitttiefe, mm	135	200	107
Gewicht, kg	72	188	71.6

\* Einige Modelle sind mit Diesel- oder Benzinmotor erhältlich. Diamantklingen sind in Größen erhältlich und können nach Bedarf erworben werden.



# TECHNISCHE DATEN

Tischsägen, Serie*	SBS	SDS350	SDS400	SMS	SPS	SVS
Motor, V	240	240	240	400	240	240
Leistung, kW	2.2-3.0	2.2-3.0	2.2-3.0	5.5-7.5	1.1	2.2-3.0
Wassertank, L	42	42	42	87	32-42	42
Sägeblattgröße, mm	400-700x25.4	300-350x25.4	350-400x25.4	400-700x25.4	200-230x22.2	300-350x 25.4
Schnitttiefe, mm	200-355	75-100	75-100	725-1000x60	40-63	75
Schnittlänge, mm	480-540	640-650	640-650	272-844	700-1000	200-1500
Gewicht, kg	89-128	69-73	69-73	280-303	50-57	84-123

\* Einige Modelle sind auch als 110-V- und 400-V-Ausführung erhältlich. Die meisten enthalten eine Diamantklinge.

Rührwerke	850W	1220W	1300W
Motor, V	240	240	240
Leistung, kW	0.85	1.22	1.3
UPM	<500	>480 / >800	180-460 / 300-700
Anzahl der Getriebe	1	2	2
Kabel, m	3.5	3.5	5.0
Innengewinde	M14	M14	M14
Rührquirl, max. Ø mm	120	140	160
Schutzklasse	II	II	II
Gewicht, kg	2.8	3.6	4.5

Rührquirl	BA60R	BA70K	BA80K	BA85K	BA95	BA100K
Durchmesser*, mm	60	80	80	85	100	100
Höhe, mm	390	400	555	500	600	655
Gewicht, kg	0.13	0.27	0.43	1.25	1.25	0.69
Anschluss mit - 13 mm Bohrfutter (D) - M14 Gewinde (T)	D	D	D	D	T	D

Rührquirl	GA90K	GA120K	GA120	GA140	SA120NEG	SA120
Durchmesser*, mm	80/100	110/130	110/130	130/150	110/130	110/130
Höhe, mm	555	655	655	655	655	655
Gewicht, kg	0.61	1.21	1.54	1.71	1.58	1.58
Anschluss mit - 13 mm Bohrfutter (D) - M14 Gewinde (T)	D	D	D	D	T	D

Combi-Tauchpumpen	SITO Combi P400	SITO Combi P750
Motor, V	240	240
Typ	Manual	Manual
Leistung, kW	0.4	0.75
Max. Fördervolumen, L/min.	220	330
Max. Förderhöhe, m	11	18
Breite, mm	249	279
Höhe, mm	343	368
Schlauchanschluss	2"	2"



**BENNY ANDERSEN** DER GRÜNDER VON SOROTO®

**”DAS BESTE SEIT 1986  
— IST ALL DAS TOLLE FEEDBACK”**

**DIE GESCHICHTE VON SOROTO® BEGINNT ANFANG DER 80ER-JAHRE**, als der Maurer Benny Andersen beschloss, seinen eigenen Betonmischer zu bauen. In den Jahren als Maurer in seiner eigenen Baufirma benötigte er einen effizienten kleinen Mischer für den Innenausbau.

Nach einigen Jahren intensiver Tüftelei präsentierte er eine revolutionäre Maschine, die so handlich war, dass eine einzige Person sie mühelos in den 4. Stock bringen konnte. Das Design der Mischerarme war die Krönung und wurde später patentiert. Für die Montage war kein Werkzeug erforderlich, und die Mischerarme erzeugten innerhalb kürzester Zeit eine perfekte Mischung.

SoRoTo® blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Baubranche zurück und verfügt über entsprechend fundiertes Praxiswissen. Deshalb verstehen wir auch die Anforderungen unserer Partner und Kunden — und wir bieten ständig neue Verbesserungen an, um den künftigen Erfordernissen unserer Kunden in aller Welt gerecht zu werden.



**IT'S A FACT**



FABRIKSPARKEN 11-13 DK-2600 GLOSTRUP

VERTRIEBSSUPPORT / VERWALTUNG +45 36 72 75 00 SALES@SOROTO.DK

MONTAG BIS DONNERSTAG 08:00 - 16:00 UHR FREITAG 08:00 - 15:30 UHR

[SOROTO.COM](http://SOROTO.COM)



**SOROTO**<sup>®</sup>  
HARD WORKING SINCE 1986



**THOROUGHLY TESTED. THE SOROTO<sup>®</sup>  
CAN MANAGE ANY KIND  
OF ROUGH & TOUGH WEATHER  
& WORKING CONDITIONS.  
STRONGER. LASTS LONGER.**